

concept
wiesner hager



skill

Un look, trois systèmes, un but.



skill tables pliantes



skill table de conférence



skill table-système

skill est la solution idéale pour l'ensemble de votre espace de communication.

Les multiples aspects de la communication génèrent des exigences différentes dans l'ameublement. La famille de table **skill** offre l'équipement parfaitement adapté aux utilisations les plus diverses : trois séries différentes dans le même design assurent un look homogène qui s'étend à travers toutes les zones de communication. Des **tables pliantes mobiles** facilitent la transformation rapide des configurations lors des workshops et des réunions. Des **tables de conférence** avec piètement fixe et avec grands formats de plateaux sont le meilleur choix pour les salles de réunion statiques. La **table système** fait valoir ses points forts lors de la nouvelle mise en place de larges configurations de tables ne nécessitant pas d'outils.

Mobilité garantie pour les espaces de communication : les tables pliantes skill.



La configuration adéquate en un seul tour de main.

Le système de table mobile *skill* s'adapte facilement et rapidement aux besoins de flexibilité dans les espaces de communication. La table pliante sur roulettes permet un déplacement rapide des configurations. Les tables non utilisées peuvent être pivotées et alignées, offrant ainsi un gain de place appréciable. Les divers formats de tables variables permettent un large choix de configurations : en allant de la configuration en « O » pour les conférences à la configuration en « U » pour les séminaires jusqu'à la configuration en « bloc » pour les workshops. Les dispositifs de crochetage garantissent un assemblage sécurisé des tables et compensent les inégalités du sol. Les piètements sont disponibles en trois versions élégantes : piètement V-, T- et C. Une quantité de surfaces de plateaux de tables est proposée.

Design : Andreas Krob

Des tables de communication mobiles

Tables pliantes skill



skill tables pliantes |





Mécanisme pivotant breveté.

Avec vérin oléopneumatique pour un pivotement sécurisé et souple du plateau de la table.



Pivotement synchronisé du voile de fond et du plateau de la table.

En option pour les tables pliantes mobiles.



Guide-fluides vertical.

Guide-fluides vertical intégré en option.



Electrification en option.

Une gestion de câbles bien élaborée, un guide-fluides invisible ainsi qu'un branchement aisé à hauteur de table garantissent une intégration parfaite des médias.



Goulotte horizontale.

La table pliante mobile et la table de conférence sont équipées pour l'utilisation d'une technique médias actuelle. La goulotte horizontale permet une gestion des fluides invisible entre les tables (en option pour les tables de conférence).



Dispositif d'assemblage longitudinal ou transversal.

En option, les tables mobiles peuvent être équipées d'un dispositif d'assemblage. Le positionnement sur les angles permet un dispositif d'assemblage longitudinal et transversal.

Tables pliantes :



Table pliante piètement C



Table pliante piètement T



Table pliante piètement V




Table pliante piètement C

Table pliante piètement T et V

Plateau angulaire emboîtable



Piètement C



Piètement T



Piètement V

Position de rangement :

Exemple : 5 tables rangées (format de plateau : 700 x 1400 mm)





Table pliante piètement C


Table pliante piètement T

Table pliante piètement V


Dimensions indiquées en mm




Conférence




Présentation



Séminaire



Réunion



Congrès

Version standard table pliante :

Plateaux de table : Au choix : revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL avec chant laser sans joints résistant à l'humidité (chant en ABS), placage bois avec chant en bois lamellaire, plateau compact. Parties en bois : teintées et vernies. Plateaux pivotants, mécanisme pivotant avec vérin oléopneumatique, déverrouillage par poignée tournante sous le plateau de la table. Le plateau en position verticale permet un rangement peu encombrant.

Plateau angulaire emboîtable : Finition identique aux plateaux de table, 4 dispositifs de crochetage inclus. Remarque : dispositif d'assemblage longitudinal nécessaire pour des tables.

Piètement : Supports pour plateaux et pieds stabilisateurs en aluminium moulé sous pression, fût et goulotte en aluminium, avec revêtement par poudrage. Roulettes double galets (Ø 60 mm), chromées. Roulettes bloquantes côté utilisateur (côté poignée tournante), roulettes non-bloquantes côté opposé.

Dispositif d'assemblage (en option) : En acier et matière synthétique. Dispositif d'assemblage longitudinal ou transversal.

Voile de fond hauteur 320 mm (en option) : En tôle d'acier ajourée, avec revêtement par poudrage, pivotant.

Electrification (en option) : **Orifice passe-câbles rectangulaire :** En aluminium avec revêtement par poudrage, avec couvercle.

Guide-fluides vertical : en tôle d'acier, avec revêtement par poudrage, coloris noir.

Remarque importante : Pour les configurations des tables nous vous recommandons l'utilisation des dispositifs d'assemblage pour compenser les inégalités de sol.

skill table de conférence :
Élégance et apparence légère.



Une **table de conférence** au piètement fixe pour les salles de réunion statiques complète le système de tables :

La table d'une apparence légère et conçue dans le même design élégant que les tables pliantes mobiles convient parfaitement aux grands formats de tables. Le large choix des formats favorise un aménagement adéquat pour tous les contextes architecturaux. Une gestion de câbles bien élaborée, un guide-fluides invisible ainsi qu'un branchement aisé à hauteur de table garantissent une intégration parfaite des médias.

Design : *Andreas Krob*



Des tables de conférence élégantes et fixes

Tables de conférence skill

skill table de conférence |





Au choix.

Tables de conférence :



Table ronde



Table carrée



Table carrée bombée



Table rectangulaire



Table forme bateau



Table forme bateau en deux parties



Table forme bateau en trois parties




Table carrée




Table carrée bombée





Table ronde

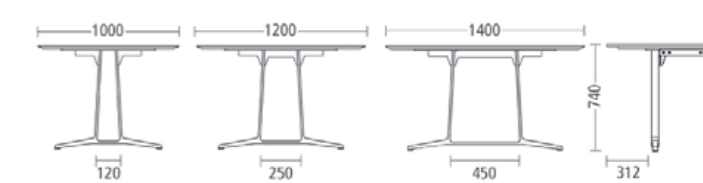

“

Le large choix de formats offre une quantité de possibilités d'aménagement !




Table rectangulaire




Table rectangulaire en deux parties




Table rectangulaire en trois parties



Table forme bateau



Table forme bateau en deux parties

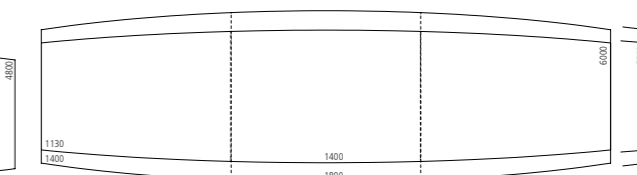


Table forme bateau en trois parties

Dimensions indiquées en mm

Version standard table de conférence :

Plateaux de table : Au choix : revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL Fenix avec chant laser sans joints résistant à l'humidité (chant en ABS), plateau de fibres à densité moyenne en placage bois avec chant en bois lamellaire (partie droite du chant). Partie biseautée du chant à densité moyenne en coloris noir. Parties en bois : teintées et vernies selon nuancier.

Piètement : Supports pour plateaux (cadre en acier), coloris noir avec revêtement par poudrage. Pieds stabilisateurs en aluminium moulé sous pression, fût en aluminium avec revêtement par poudrage. Tables carrées et tables rondes : fût en tube d'acier avec revêtement par poudrage. Vérins réglables en synthétique, coloris gris argent.

Electrification (en option) :

Orifice passe-câbles rectangulaire :

Métal (pour plateaux en DKS et revêtement stratifié HPL Fenix) : en aluminium avec revêtement par poudrage, avec couvercle.

Placage bois (pour plateaux en placage bois) : couvercle intégré à fleur de plateau surface, avec système « push to open ».

Goulotte horizontale : en métal avec revêtement par poudrage, coloris noir.

Guide-fluides vertical : en tôle d'acier avec revêtement par poudrage, coloris noir.

Voies de communication flexible : skill table-système



Les atouts de la collection *skill* sont l'élégance et l'allure aérienne. La table pliante mobile et la table de conférence pour les salles de réunion statiques seront complétées par une **table-système** flexible. Cette table-système assemble deux plateaux de table reposant sur un seul piètement partagé. Ainsi divers arrangements de tables peuvent être configurés facilement et sans outils. Un large choix de formats offre un grand nombre de configurations différentes. La force de la **table-système** *skill* s'exprime pleinement dans les configurations les plus étendues. En cas de besoin une utilisation en tant que table individuelle est également possible.

Design : Andreas Krob

Voies de communication flexible

Tables système skill



skill tables système |






Au choix.


Table-système :
Possibilités de configurations



Piètement T | Hauteur des tables | Chariot d'empilage 6399-784 : Capacité 16 piètements




Plateau rectangulaire | Plateau segment triangulaire gauche | Plateau segment triangulaire droite | Plateau segment oval | Plateau oval pointu gauche | Plateau oval pointu droite

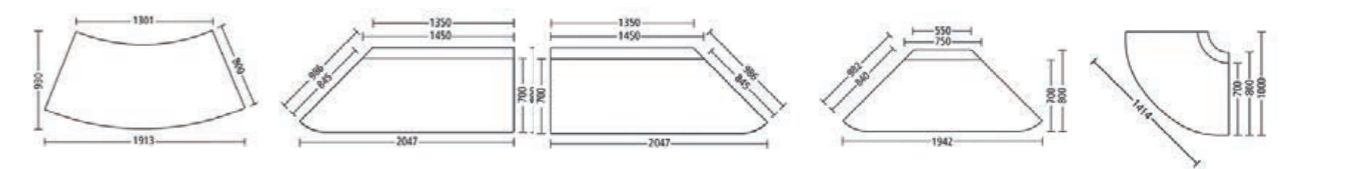

Plateau segment de cercle | Plateau semi-trapézoidal gauche arrondi | Plateau semi-trapézoidal droite arrondi | Plateau trapézoidal arrondi | Plateau 1/4 de cercle

Dimensions indiquées en mm

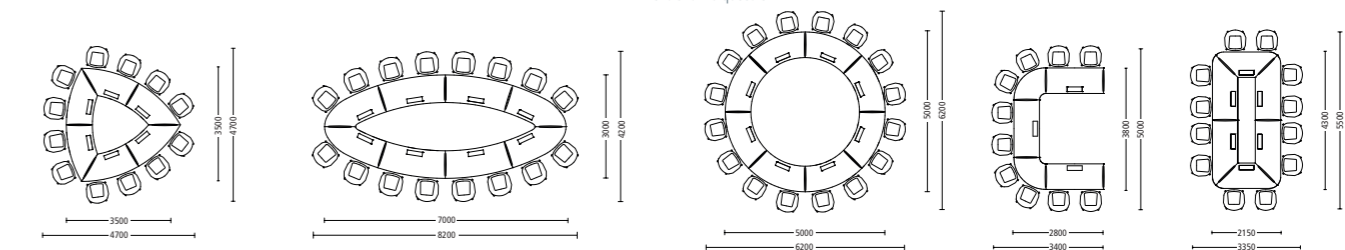

Version standard :

Plateaux de table : Au choix : revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL avec chant laser sans joints résistant à l'humidité (chant en ABS), plateau compact, plateau de fibres à densité moyenne en placage bois avec chant en bois lamellaire (partie droite du chant). Partie biseautée du chant à densité moyenne en coloris noir, chant droit. Parties en bois : teintées et vernies selon nuancier. Supports pour plateaux en aluminium moulé sous pression, châssis en tube d'acier, avec revêtement par poudrage.

Piètement : Piètement T, pieds stabilisateurs en aluminium moulé sous pression, fût en aluminium avec revêtement par poudrage. Connecteurs en aluminium moulé sous pression, poli. Vérins réglables en synthétique, coloris gris argent.

Dispositif d'assemblage (en option) : En acier et en matière synthétique.

Voile de fond hauteur 300 mm (en option) : Plateau compact, 2 mm, anthracite, parties métalliques coloris noir.

Electrification (en option) :

Orifice passe-câbles rectangulaire :

Métal (pour plateaux en DKS, HPL et plateau compact) : en aluminium avec revêtement par poudrage, avec couvercle.

Placage bois (pour plateaux en placage bois) : couvercle intégré à fleur de plateau surface, avec système « push to open ».

Goulotte horizontale : en métal avec revêtement par poudrage.

Serre-câbles pour plateau 1/4 de cercle 3523 : matière synthétique, coloris noir.

Guide-fluides vertical : en tôle d'acier avec revêtement par poudrage, coloris noir.



Vous pouvez installer de multiples configurations de tables en un tour de main et sans outils.




En desserrant le dispositif d'arrêt dans le support plateau (1), le piètement sur la partie inférieure du plateau peut être enlevé (2) et être enclenché dans la position désirée (3).

L'utilisation des piètements est flexible : Ils peuvent servir de lien entre deux plateaux ou comme extrémités en harmonie avec le chant.



Des surfaces de haute qualité visuelle et tactile.

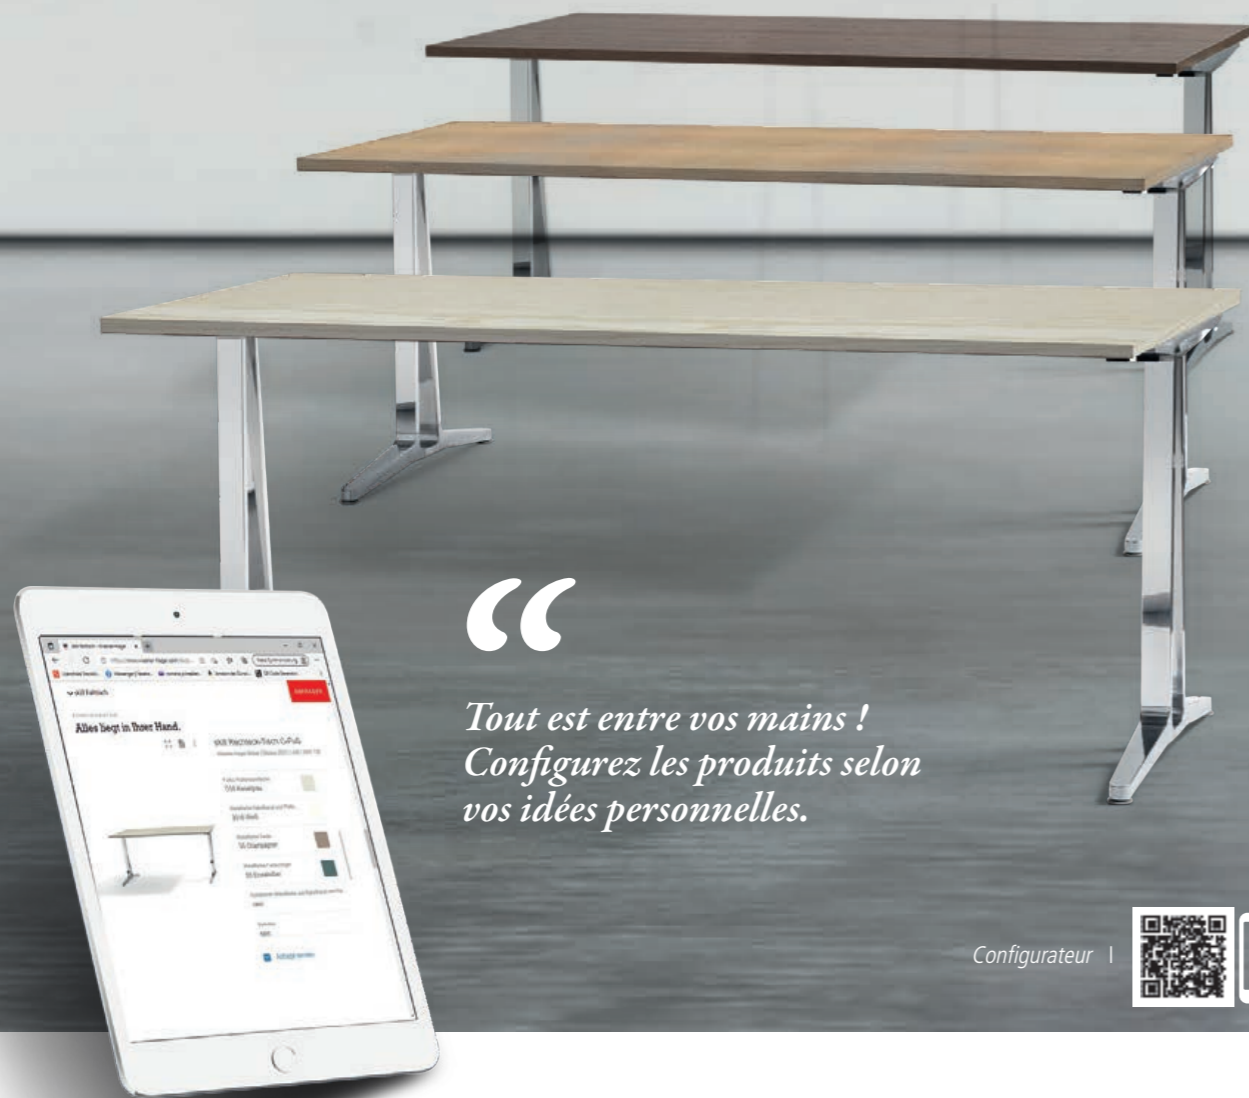

“


*Tout est entre vos mains !
Configurez les produits selon
vos idées personnelles.*

Configurateur |



Des matériaux de haute qualité donnent un caractère particulier aux meubles.

Des surfaces métalliques sélectionnées et des placages précieux rendent les tables de conférence attrayant à l'œil et au toucher. Chaque meuble devient une pièce unique significative. Des surfaces naturelles contribuent au bien-être : Un choix de placages en coloris naturels peut être affiné avec une huile d'entretien naturelle. Des surfaces huilées ne contiennent aucun polluant et sont donc particulièrement écologiques. Elles contribuent à un climat intérieur agréable. L'huile met en valeur la veinure du bois et accentue particulièrement l'aspect du placage.



Hêtre




Erable




Chêne



Frêne



Noyer



Chêne noir





Perfect Partners.



delv



pulse



nooi

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE